

Murverk – norskprodusert tegl: STANDARDMÅL

Tekst: Ing. Ole Jacob Røysland, Mur-Sentret

Mur-Sentrets svartjeneste får stadig spørsmål om mål på murte konstruksjoner.


Her gis en oversikt over dimensjoner på vegger, søyler og bjelker i bærende murverk med norskprodusert tegl.

Denne oversikten kan også lastes ned i pdf-format under «spørsmål og svar» på Mur-Sentrets hjemmesider:


www.mur-sentret.no

Se for øvrig Murkatalogens anvisning P4 Mål, forband og buer.


Teglstein –
hulltegl og
massiv tegl



Kanaltegl
for armering
og utstøping




Murmål

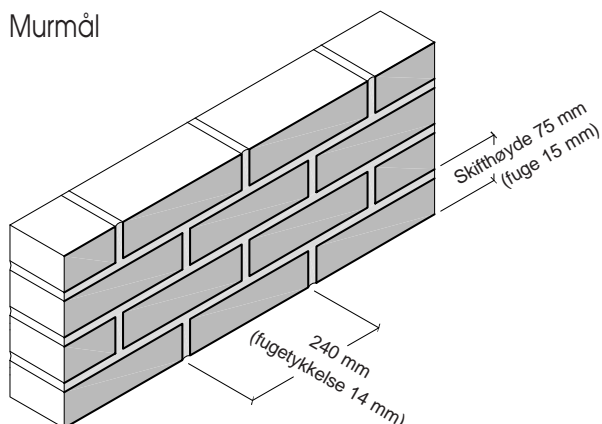

Søyler

b = søylebredde


- 2 stein = 466 mm
- 2 1/2 stein = 586 mm
- 3 stein = 706 mm
- 3 1/2 stein = 826 mm
- 4 stein = 946 mm

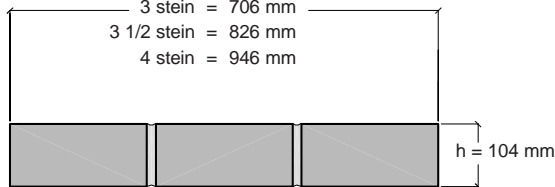

Rektangulær 1/2-steins søyle (horizontalsnitt)

b = søylebredde


- 2 stein = 466 mm
- 2 1/2 stein = 586 mm
- 3 stein = 706 mm
- 3 1/2 stein = 826 mm
- 4 stein = 946 mm

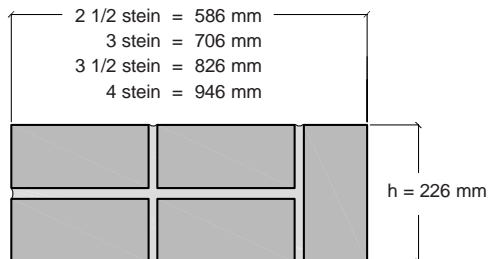

Rektangulær 1-steins søyle (horizontalsnitt)

b = søylebredde


- 2 stein = 466 mm
- 2 1/2 stein = 586 mm
- 3 stein = 706 mm
- 3 1/2 stein = 826 mm
- 4 stein = 946 mm

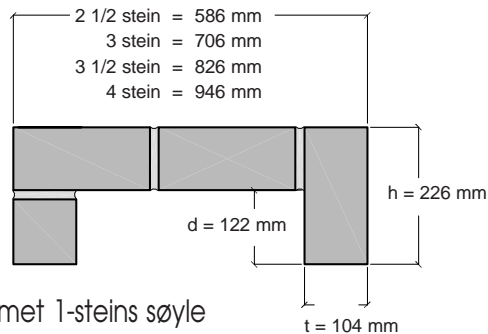

U-format 1-steins søyle
(horizontalsnitt)


b = søylebredde

- 2 stein = 466 mm
- 2 1/2 stein = 586 mm
- 3 stein = 706 mm
- 3 1/2 stein = 826 mm
- 4 stein = 946 mm

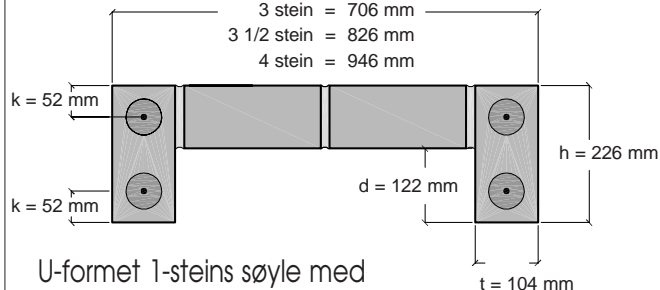


U-format 1-steins søyle med
utstøpte kanaler (horizontalsnitt)

Vegger




1/2-steins vegg

VANGE 2 (ikke bærende)

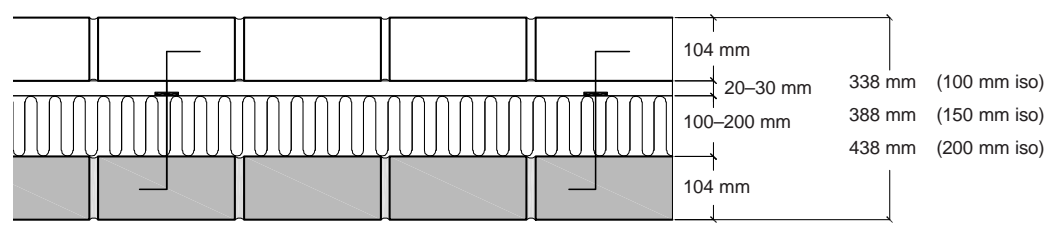


VANGE 1 (bærende)

Skallmurvegg

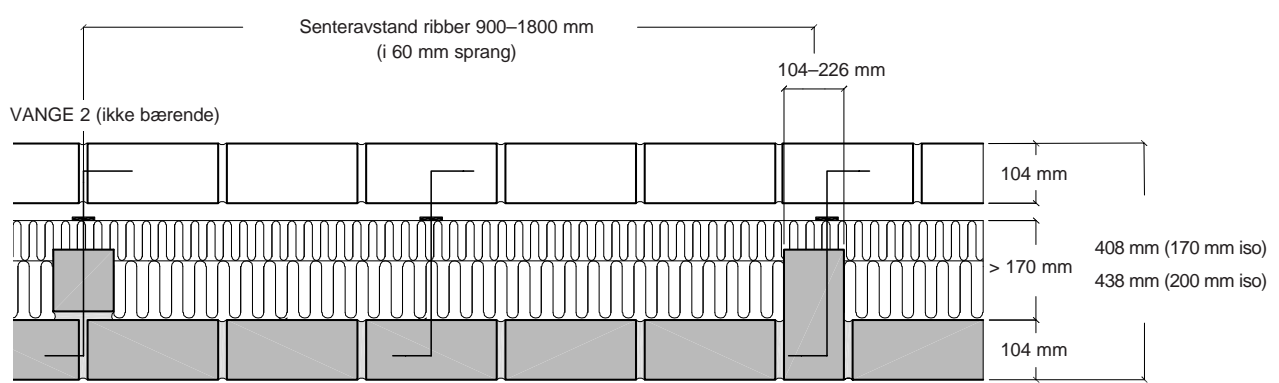

VANGE 1 (bærende)

Geometrisk forsterket skallmurvegg

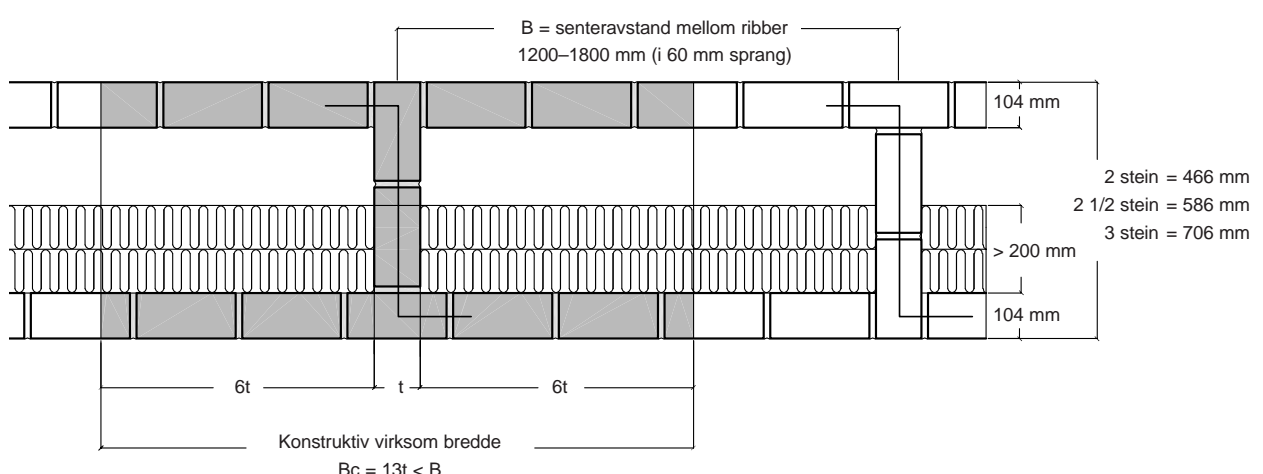

Diafragmavegg

Bjelker

